



## FCH系列

气体

液体



### ■ 特徴

高压对应 ( SUS316规格可以对应到13MPa )

双接触方式 ( O型圈+金属片 ) , 不锈钢的金属材质全部采用了SUS316。

### ■ 规格


使用压力	FCHB	0 ~ 10MPa	本体材質	黄銅 / SUS316
	FCHT	0 ~ 13MPa	密封材质	FKM(標準)
耐压范围	FCHB	15MPa	使用温度範圍	密封材质为基准
	FCHT	20MPa	开启压力	7kPa
连接口径	Rc1/4 ~ Rc1/2			
备考	○有关其它开启压力的希望时, 请咨询。			



## ■ 外观尺寸 / 材质


■ 寸法表 <mm>

接続口径 (Rc)	A	B	HEX (対辺)	CV値 (参考)
1/4	46.0	5.0	19.0	0.5
3/8	60.0	9.2	24.0	1.5
1/2	73.0	9.2	27.0	1.5





■ 材質表


番号	名称	本体材質	
		B:黄銅	T:SUS316
1	本体1	黄銅	SUS316
2	本体2	黄銅	SUS316
3	ボペット	黄銅	SUS316
4	ばね	SUS316	
5	Oリング	FKM (標準)	

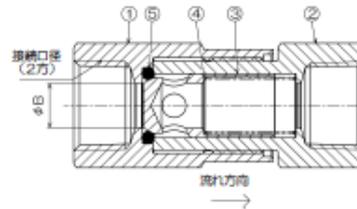

## ■ 流量特性

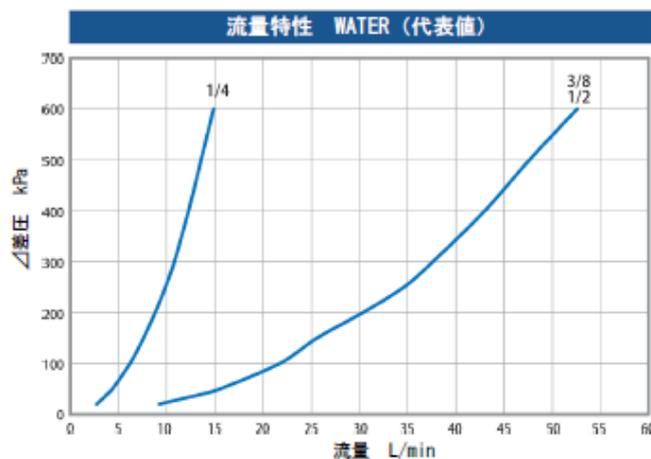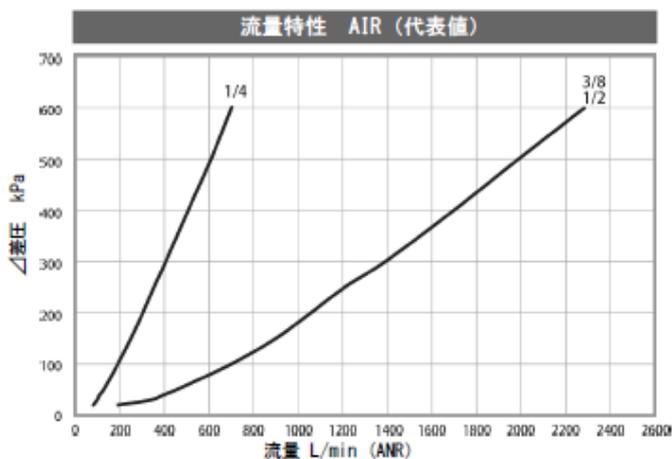

## ■ 型号表示方式

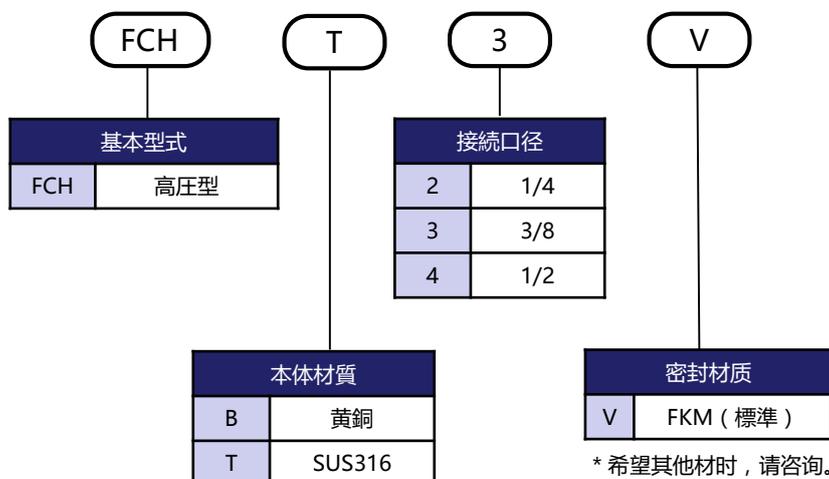

\* 希望其他材时, 请咨询。

\* 温度使用范围-20℃以下或100℃以上时, 请咨询。