

# FRHA シリーズ



気体・液体


## ■ 特徴

- 高圧対応(最高設定圧力：4.2MPa)
- 小型・軽量
- 工場にてご指定のクラッキング圧力に調整し出荷
- シール材を選定する事により腐食性流体でも使用可能

## ■ 仕様

耐 圧	6.8MPa	シール材質	フッ素ゴム FKM(標準)
接続口径	R1/8、1/4	使用温度範囲	Oリング材質に準ずる
本体材質	黄銅(ブラス)SUS316	クラッキング圧力	1000～4200kPa
備考	■ステンレス仕様をご希望の場合はお問合せ下さい。		

## ■ 型式表示法

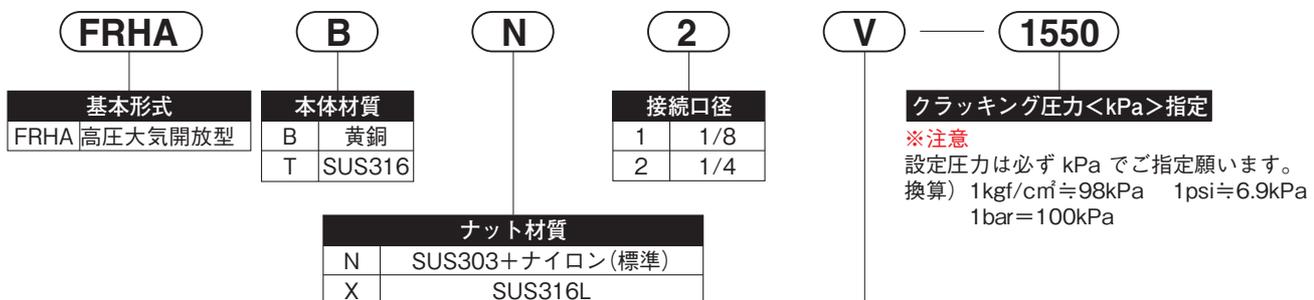

シール材質		
記号	名称	使用温度範囲(参考)
V	FKM(標準)	-12～+180℃

※その他材質につきましてはお問合せください。  
※ご使用温度範囲が-20℃以下又は100℃以上の場合はお問合せください。

