


樹脂逆止弁 VC-P-4-E

小型・軽量：(外形 18, 約 3g)
 クラッキング圧が極めて低い：1kPa以下
 リークが微少：10kPa時に 1mL/min以下



製品仕様

項目	規格
使用流体	空気
使用圧力	200kPa
耐圧	250kPa.MAX
クラッキング圧	1kPa以下
配管接続径	チューブ内径 4
材質	ポリアセタール
ゴム材質	EPDM
使用温度範囲	5 ~ 60
重量	3g
リーク量	1mL/min(10kPa時)

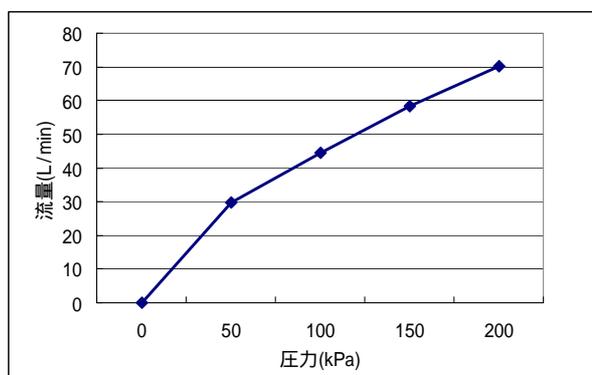

流量特性

製品外形図

