

VC-P シリーズ

気体




■ 特 徴

- 小型・軽量：(外径φ18, 約 3g)
- クラッキング圧が極めて低い：1kPa 以下
- リークが微少：10kPa 時に 1mL/min 以下

■ 仕 様

| 項 目 | 型 式 | VC-P-4-E |
|---------|-------------|---------------|
| 使 用 流 体 | | 圧縮清浄空気 |
| 使 用 圧 力 | kPa | 200 Max. |
| 耐 圧 | kPa | 250 Max. |
| クラッキング圧 | kPa | 1 以下 |
| 配管接続径 | | チューブ内径φ4 |
| 材 質 | | ポリアセタール |
| ゴ ム 材 質 | | EPDM |
| 使用温度範囲 | °C | 5 ~ 60 |
| リ ー ク 量 | mℓ/min(ANR) | 1 以下(10kPa 時) |
| 質 量 | g | 3 |

■ 圧力特性

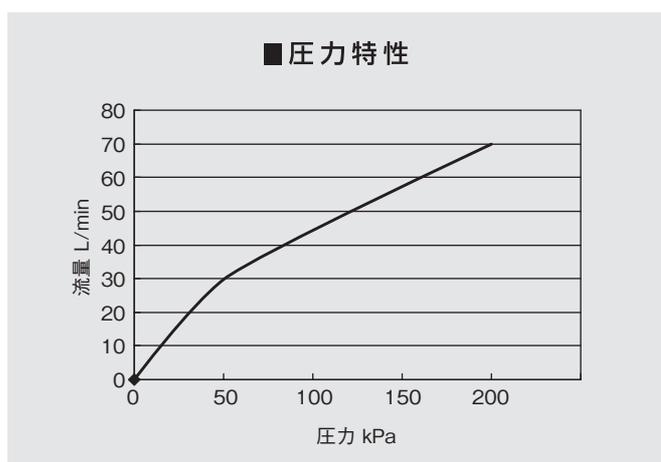


■ 型式表示法



●外形寸法図 (単位: mm)

VC-P シリーズ

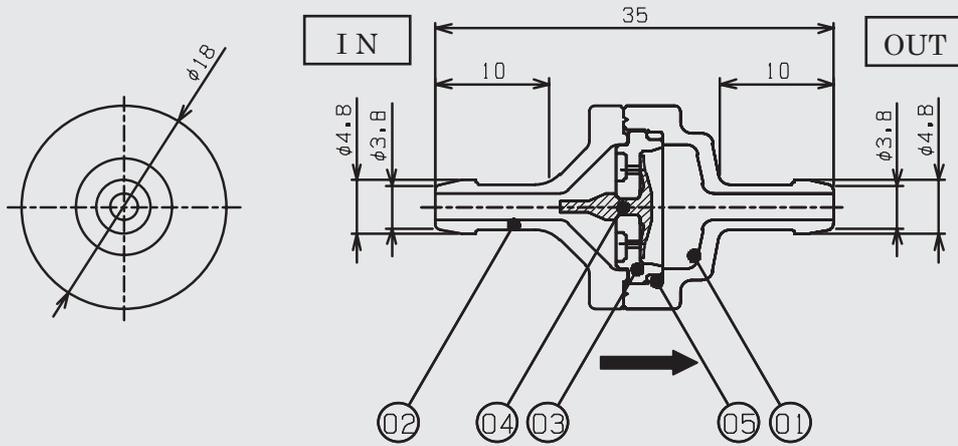

| 番号 | 名称 | 材質 |
|----|---------|---------|
| 01 | ハウジングA | ポリアセタール |
| 02 | ハウジングB | ポリアセタール |
| 03 | アタッチメント | ポリアセタール |
| 04 | アンブレラ | EPDM |
| 05 | O-リング | EPDM |